




# PRRS

## seguridad

### Guía Rápida del Usuario

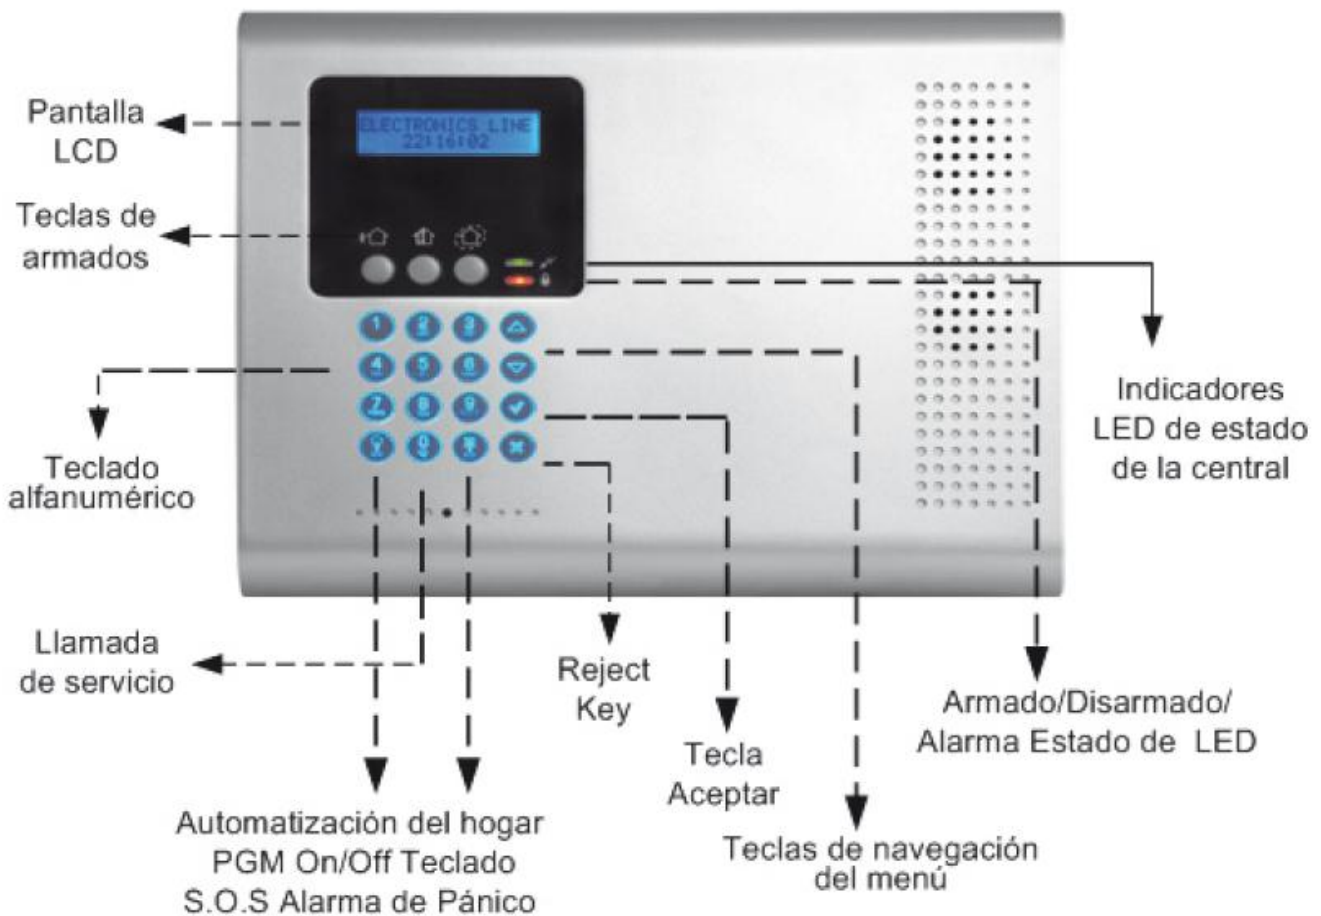


UPGRADING  
EVERYDAY  
SECURITY

Gracias por elegir el sistema inalámbrico de intrusión iConnect. Esta guía rápida describe los principales modos de operación del panel iConnect. Para ver la version completa de este manual por favor referirse a la seccion de descargas de nuestro sitio web: <http://www.prsseguridad.com>

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Armado Total</b>                     | Presione   |   |   |
| <b>Armado Parcial</b>                   | Presione   | Si es requerido, ingrese su código  |   |
| <b>Armado Perimetral</b>                | Presione   |   |   |
| <b>Desarmado</b>                        | Ingrese su código   | Tambien silencia la sirena en caso de alarma.   |   |
| <b>Alarma de Pánico</b>                 | Presione y mantenga apretado  +   |   |   |
| <b>Alarma de Fuego</b>                  | Presione y mantenga apretado  +   |   |   |
| <b>Alarma Médica</b>                    | Presione y mantenga apretado  +   |   |   |
| <b>Verificar problema de sistema</b>    | Presione  y navegue en la lista  | Tambien silencia cualquier tono de problema.  |   |
| <b>Global Chime</b>                     | Presione    |   |   |
| <b>Acceso al modo Menú</b>              | Presione  seguido de codigo usuario.   |   |   |
| <b>Encender/apagar el PGM</b>           |  /    |   |   |
| <b>Indicación de los LED's</b>          |  <b>LED:</b><br><b>Apagado:</b> Sistema desarmado<br><b>Verde:</b> Sistema armado<br><b>Destellando rojo:</b> Alarma   | <b>OK LED:</b><br><b>Verde:</b> Alimentación OK<br><b>Amarillo:</b> Problema de sistema<br><b>Destellando verde:</b> Zona abierta<br><b>Destellando Amarillo:</b> Baja bacteria, (rápido) falla de AC   |   |
| <b>Editar/Borrar Códigos de Usuario</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Desde el menú principal, presione </li> <li>Ingrese el código maestro (Usuario 1)</li> <li>Seleccione (4) código de usuario y presione </li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleccione un usuario y presione </li> <li>Seleccione (1) editar código</li> <li>Edite el código de usuario o ingrese "0000" para borrarlo.</li> <li>Presione </li> </ol>                                  |   |
| <b>Excluir/Incluir una zona</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla principal presione </li> <li>Ingrese el código master.</li> <li>En el menú principal presione (21)</li> <li>Seleccione una zona y presione </li> <li>Para guardar el estado presione </li> </ol> |   |   |
| <b>Mando Vía Radio</b>                  |  : Armado total<br> : Desarmado<br> : Armado Parcial. PGM  |  /  : Armado Perimetral, PGM<br> +  : Alarma de Pánico (Mantenga presionados) |  |

## Conectándose a la aplicación Web


1. Ingrese a la página web:  
<http://prseguridad.es/> y pinche en “**Cientes**”, en la parte superior.
2. Seleccione el sistema de seguridad “**iConnect**”.

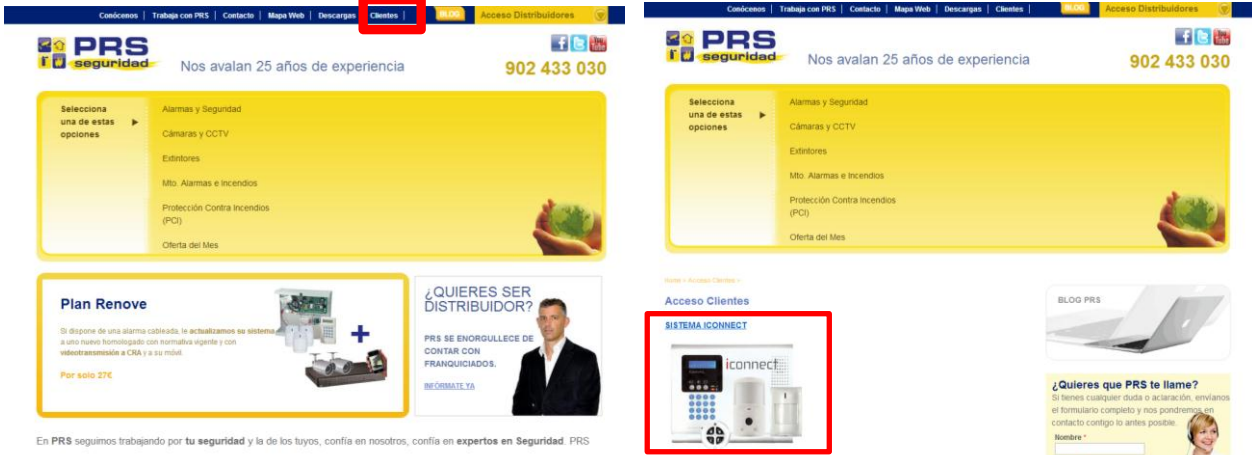

Le aparecerá esta página:



3. Registro en la página:  
 Usuario y Password – Ingrese los valores facilitados por su instalador.  
 Pass Code – Ingrese su código de usuario de iConnect.
4. Pinche en “**Enter**”.  
 Si los datos son correctos, debería de aparecer una página como esta:

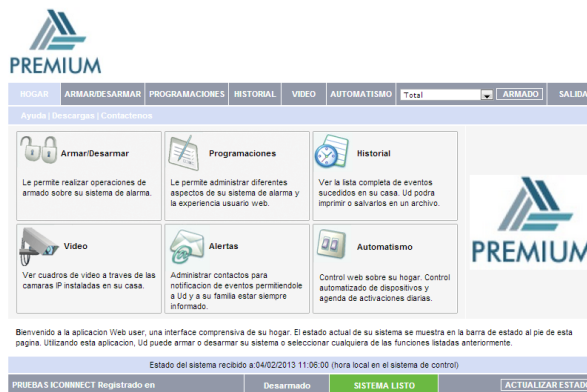

## ¿Qué ocurre en caso de alarma?

Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de alarma o una imagen de su sistema, se procederá del siguiente modo:

1. **Llamará al teléfono fijo** de la instalación (si existe).  
Se le **solicitará código** o palabra clave del responsable y, si es correcto, se le explicará el motivo de la llamada. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por cerrada la gestión.
2. Si **no se contacta** con nadie o **no se identifica** de forma válida (con su código o clave correcta), se procederá a **llamar** a los **siguientes teléfonos** en el orden facilitados por el cliente.  
A cada responsable se le **solicitará código** o palabra clave para informarle de los hechos. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por cerrada la gestión.
3. Si el cliente dispone de **contra-alarma** (palabra para identificar a la CRA), se la podrá **solicitar** al operador de CRA en **cualquier momento**.

## ¿Qué ocurre en caso de pánico / atraco / coacción?

Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de atraco, pánico o coacción se procederá del siguiente modo:

1. **Llamará al teléfono fijo** de la instalación (si existe).  
Se le **solicitará información** de la situación. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por cerrada la gestión.
2. Si **no se contacta** con nadie o **no se identifica** de forma válida (con su código o clave correcta), se procederá a **llamar al primer teléfono** facilitado por el cliente.  
Se le **solicitará información** de la situación. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por cerrada la gestión.
3. Si **no se contacta** con nadie, se avisará directamente a policía.
4. Si el cliente dispone de **contra-alarma** (palabra para identificar a la CRA), se la podrá **solicitar** al operador de CRA en **cualquier momento**.

## ¿Qué ocurre en caso de alarma médica?

Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de alarma médica, procederá a la verificación de la misma del siguiente modo:

1. **Llamará al teléfono fijo** de la instalación (si existe).  
Se le **solicitará información** de lo que ocurre y, según la información facilitada, se avisará a los servicios sanitarios o se dará la gestión por terminada. **No será necesario** identificarse con **código** o palabra clave.
2. Si **no se contacta** con nadie se procederá a **llamar** a los **siguientes teléfonos** en el orden facilitados por el cliente.  
Se le **solicitará información** de lo que ocurre y, según la información facilitada, se avisará a los servicios sanitarios o se dará la gestión por terminada. **No será necesario** identificarse con **código** o palabra clave.

## ¿Qué ocurre en caso de avería?

Si detecta una avería en su sistema de seguridad puede contactar con nosotros las **24h** del día, los **365 días** del año en el teléfono:

**902 43 30 30**